Oprawa liniowa pod tuby T8 LED

ORO ARK T8 LED 2X120


- Swoboda doboru źródeł światła: Kompatybilność z popularnymi tubami T8 LED (G13) o mocy do 2x18W.
- Szybki montaż liniowy: Możliwość łączenia w dłuższe linie świetlne oraz dołączone akcesoria skracają czas pracy.
- Możliwość montażu dwóch tub T8 LED 120 cm dla większej wydajności oświetleniowej z jednego punktu.



Wydajna oprawa liniowa ORO ARK w wersji na dwa źródła światła, stanowiąca bazę do budowy systemów oświetleniowych opartych na tubach T8 LED o długości 120 cm. Przystosowana do dwóch źródeł z trzonkiem G13 o maksymalnej mocy 18W każde, pozwala na uzyskanie dużej mocy świetlnej. Klasa ochrony I i stopień szczelności IP20 zapewniają bezpieczną pracę wewnątrz pomieszczeń. Konstrukcja umożliwia łączenie opraw w dłuższe linie, a dołączone akcesoria upraszczają pracę instalatora. Produkt nie zawiera źródeł światła.



Indeks	ORO06025
Kod EAN	5902533199860
Liczba punktów świetlnych	2
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pmax [W]	2x18
Wymienne źródło światła	tak
Trzonek	G13
Typ źródła światła	T8
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	natynkowy

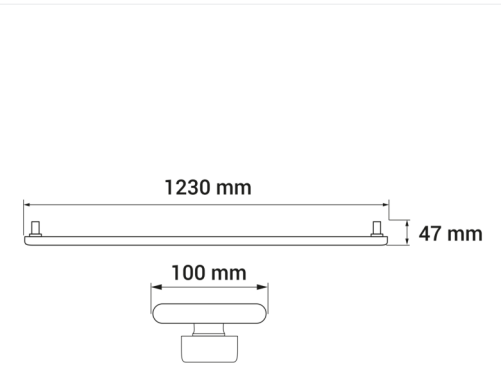

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 17:20:11
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	5÷25
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Możliwość łączenia w linie	tak
Kolor	biały
Źródło światła w komplecie	nie
Długość [mm]	1230
Szerokość [mm]	100
Wysokość [mm]	47
Waga netto [g]	320
Waga brutto [g]	330
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	30
Akcesoria montażowe w komplecie	wkręty i kołki montażowe
Zastosowania	garaże korytarze
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2