
Plafon LED

ORO EGIR LED 18W NW W

Neutralne 4000K zapewnia komfortowe, jednorodne oświetlenie korytarzy i stref wspólnych.
Strumień 1260 lm skutecznie doświetla przestrzenie szkolne, biurowe i sanitarne.
Prosty montaż natynkowy i komplet akcesoriów skracają czas instalacji.
ORO EGIR to kompaktowy plafon LED zaprojektowany do pomieszczeń wymagających niezawodnego, jednolitego oświetlenia. Neutralna barwa 4000K poprawia widoczność i komfort pracy, a strumień 1260 lm zapewnia równomierne doświetlenie przestrzeni. Wydajność 70 lm/W oraz trwałość 25 000 godzin ograniczają częstotliwość serwisowania, co jest istotne w obiektach o intensywnym użytkowaniu.
Model umożliwia szybki montaż natynkowy na ścianie lub suficie, a klasa szczelności IP20 pozwala stosować go w większości suchych pomieszczeń. Plafon nie wymaga wymiany źródła światła, a zestaw zawiera komplet akcesoriów instalacyjnych. Produkt posiada deklaracje CE i RoHS, co potwierdza bezpieczeństwo użytkowania w środowisku komercyjnym.






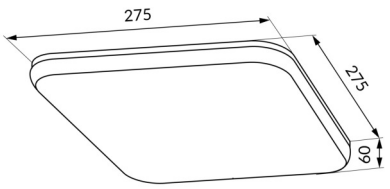

Indeks	ORO33078
Kod EAN	5901752710863
Φ360° [lm]	1260
Φmod [lm]	2290
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	127
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4

Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	18
Moc modułu LED [W]	18
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	1636534
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Sepraracja wyjść zasilacza	nie
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	ściana, sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5

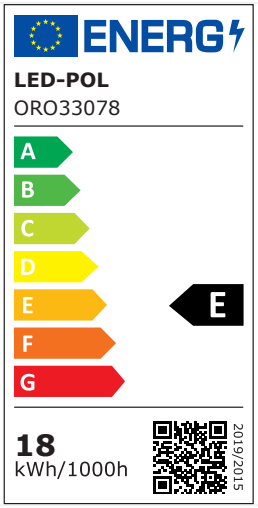

Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Kolor	biały
Materiał klosza	PMMA
Materiał soczewki	PMMA
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	275
Szerokość [mm]	275
Wysokość [mm]	60
Waga netto [g]	340
Waga brutto [g]	500
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	5
Akcesoria montażowe w komplecie	wkręty i kołki montażowe
Zastosowania	szkoły urzędy korytarze toalety łazienki
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2