Plafon LED


ORO EGIR LED 36W NW W

Strumień 2340 lm i 4000K zapewniają jasne, neutralne światło do szkół, korytarzy i pomieszczeń administracyjnych.
Równomierne oświetlenie dzięki mlecznemu kloszowi poprawia komfort użytkowników.
Montaż natynkowy z pełnym zestawem akcesoriów skraca czas instalacji.
Plafon LED ORO EGIR 36W oferuje mocne, neutralne światło o strumieniu 2340 lm, odpowiednie do większych przestrzeni użytkowych. Mleczny klosz zapewnia równomierną dyfuzję, a odporna konstrukcja IP20 gwarantuje stabilne działanie w typowych pomieszczeniach wnętrzowych. Model montowany natynkowo sprawdza się zarówno podczas modernizacji, jak i w nowych instalacjach. Trwałość 25 000 godzin oraz brak konieczności wymiany modułu LED ograniczają koszty utrzymania. Produkt posiada certyfikaty CE oraz RoHS.






Indeks	ORO33105
Kod EAN	5901752712928
Φ360° [lm]	2340
Φmod [lm]	4480
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	124
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377

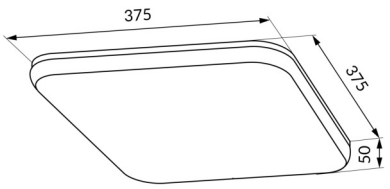

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:42:44
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	36
Moc modułu LED [W]	36
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.9
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	1908576
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Sepraracja wyjść zasilacza	nie
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	20
Miejsce montażu	ściana, sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Kolor	biały

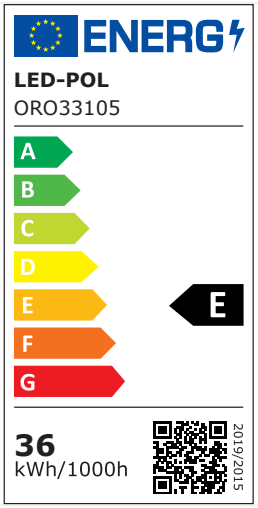

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:42:44
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Materiał klosza	PMMA
Materiał soczewki	PMMA
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	375
Szerokość [mm]	375
Wysokość [mm]	50
Waga netto [g]	800
Waga brutto [g]	1050
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	5
Akcesoria montażowe w komplecie	wkręty i kołki montażowe
Zastosowania	szkoły urzędy korytarze toalety łazienki
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2