Naświetlacz LED

ORO DIODO 30W NW


Pełna ochrona przed pyłem i wodą dzięki klasie szczelności IP65.


3 lata gwarancji.

Wysoki współczynnik mocy 0.95 to oszczędność energii i pieniędzy.

Naświetlacz LED DIODO to solidne rozwiązanie dla wymagających zastosowań przemysłowych i zewnętrznych. Oferuje strumień świetlny 3000 lm przy poborze 30 W, skuteczność 100 lm/W oraz neutralną barwę światła 4000 K. Obudowa z aluminium i szkło klosza zapewniają trwałość i szczelność IP65 - urządzenie sprawdza się w trudnych warunkach, np. na parkingach i halach produkcyjnych. Wskaźnik oddawania barw Ra=80 gwarantuje naturalne odwzorowanie kolorów, a wysoki współczynnik mocy (0,95) minimalizuje straty energii. Produkt objęty 3-letnią gwarancją, przystosowany do natynkowego montażu na ścianie, z możliwością regulacji kątowej w jednej osi.




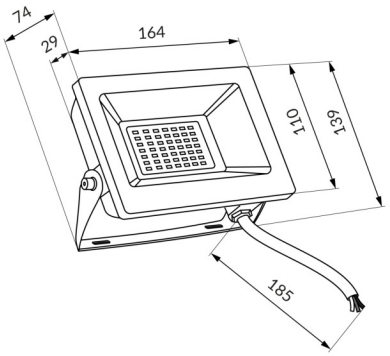

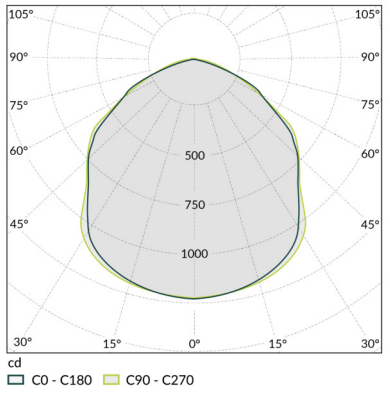

Indeks	ORO33124
Kod EAN	5902533190058
Φ360° [lm]	3000
Φuse [lm(°)]	2640 ∢120°
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	100
Kąt świecenia [°]	110
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	1080
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9

Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	30
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	1682131
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Rodzaj czujnika	brak
Kierunek świecenia	w bok
Możliwość regulacji kątowej	1 oś
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	05
Miejsce montażu	ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40

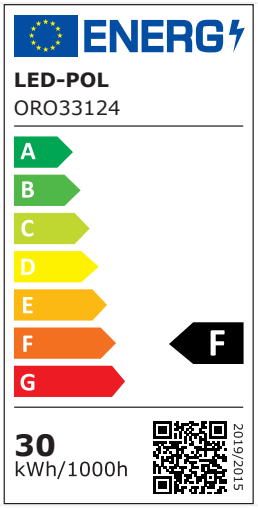

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:44:13
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.18
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	1
Kolor	szary
Kod koloru	RAL 7046
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	szkło
Typ klosza	transparentny
Długość [mm]	164
Szerokość [mm]	139
Wysokość [mm]	29
Waga netto [g]	330
Waga brutto [g]	370
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	20
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe parkingi
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	3