Naświetlacz LED

ORO DIODO PRO 50W NW


5 lat gwarancji zapewnia długotrwałe, bezproblemowe użytkowanie.


Wyjątkowa skuteczność 160 lm/W pozwala oszczędzać energię.

Naświetlacz jest w pełni wodoodporny dzięki klasie szczelności IP65.

Naświetlacz LED DIODO PRO został zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach w przemyśle i logistyce. Strumień świetlny 8000 lm przy mocy 50 W i skuteczność 160 lm/W pozwalają na efektywne doświetlenie dużych przestrzeni, takich jak hale, magazyny czy parkingi, przy zachowaniu niskiego poboru energii. Aluminiowa obudowa i klasa szczelności IP65 gwarantują niezawodną pracę na zewnątrz, również w trudnych warunkach. Trwałość na poziomie 50 000 godzin ogranicza koszty serwisowe i częstotliwość wymiany. Bezpieczeństwo użytkowania potwierdzają certyfikaty CE i ROHS. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją, co minimalizuje ryzyko inwestycji.




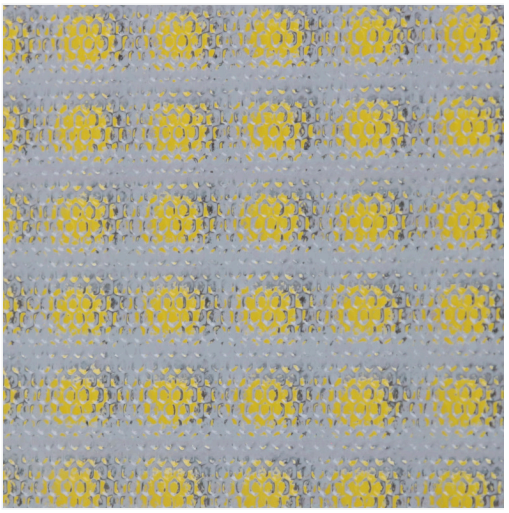




Indeks	ORO33130
Kod EAN	5902533190867
Φ360° [lm]	8000
Φuse [lm(°)]	6500 ∢120°
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	160
Kąt świecenia [°]	110
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	70
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	2880
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9

Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	50
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.9
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	D
Nr rejestracyjny EPREL	1682140
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	50000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w bok
Możliwość regulacji kątowej	1 oś
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-25÷40
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5

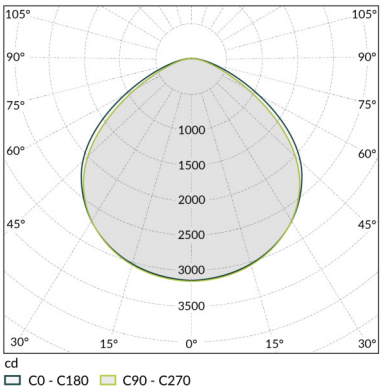

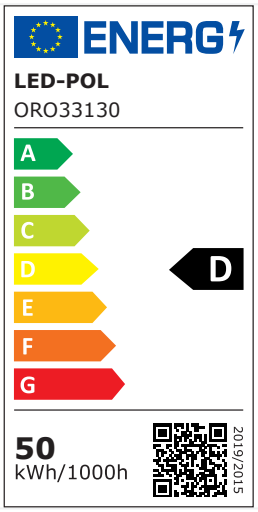

Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.15
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	1
Kolor	szary
Kod koloru	RAL 7046
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	szkło
Typ klosza	transparentny
Długość [mm]	185
Szerokość [mm]	35
Wysokość [mm]	175
Waga netto [g]	550
Waga brutto [g]	600
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	10
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe parkingi
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	5