Naświetlacz LED

ORO DIODO PRO 150W NW

Aż 5 lat gwarancji.


Wyjątkowo wydajny – 160 lumenów z każdego wata energii.


Pełna odporność na kurz i deszcz dzięki klasie szczelności IP65.

Wysoki współczynnik mocy 0.95 gwarantuje energooszczędność i wydajność.

Naświetlacz LED DIODO PRO to rozwiązanie stworzone z myślą o profesjonalnych instalacjach przemysłowych. Strumień świetlny 24 000 lm przy skuteczności 160 lm/W gwarantuje efektywne oświetlenie dużych przestrzeni, takich jak hale produkcyjne i magazyny. Stopień ochrony IP65 zapewnia trwałość podczas pracy na zewnątrz, nawet w trudnych warunkach pogodowych. Sprawny współczynnik mocy 0,95 ogranicza straty energii, a 5 lat gwarancji daje pewność wieloletniej eksploatacji. Moc 150 W oraz neutralna barwa światła 4000 K zwiększają komfort użytkowania i rozpoznawalność kolorów. Aluminiowa obudowa i szkło odporne na uszkodzenia podnoszą niezawodność i bezpieczeństwo montażu.



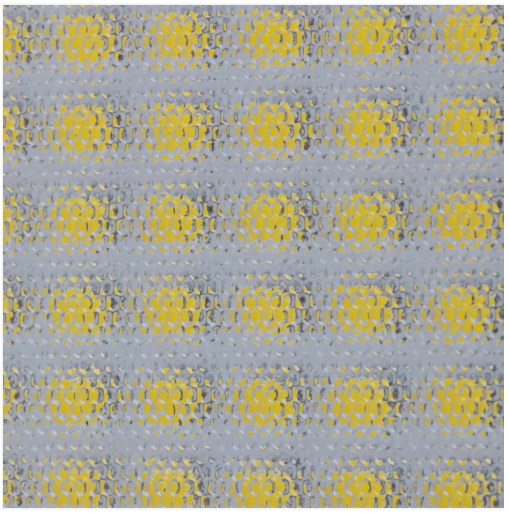

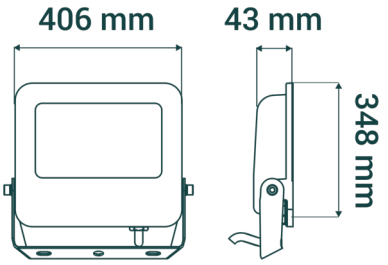



Indeks	ORO33132
Kod EAN	5902533190881
Φ360° [lm]	24000
Φuse [lm(°)]	19500 ∢120°
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	160
Kąt świecenia [°]	110
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	70
Jednolitość barwy (SDCM)	6
Imax [cd]	9220
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 17:24:17
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	150
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	D
Nr rejestracyjny EPREL	1682143
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	50000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w bok
Możliwość regulacji kątowej	1 oś
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	ściana
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-25÷40

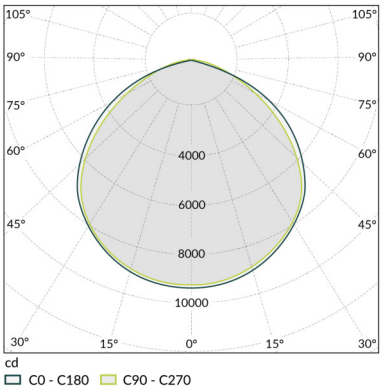

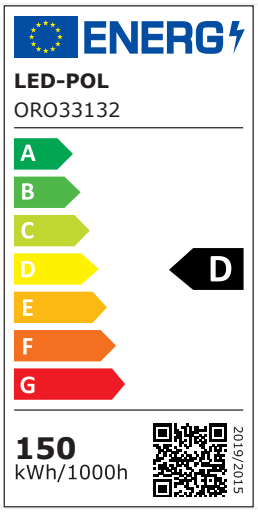

Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.45
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	1
Kolor	szary
Kod koloru	RAL 7046
Materiał obudowy	aluminium
Materiał klosza	szkło
Typ klosza	transparentny
Długość [mm]	330
Szerokość [mm]	48
Wysokość [mm]	288
Waga netto [g]	1820
Waga brutto [g]	1960
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	4
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe parkingi
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	5