Oprawa hermetyczna LED


ORO SEVA LED 36W NW


150 lm/W zapewnia wysoką efektywność w halach i magazynach.
IP65 gwarantuje ochronę przed wilgocią i pyłem w trudnych środowiskach.
Możliwość montażu liniowego zapewnia łatwą rozbudowę oświetlenia.

3-letnia gwarancja producenta.

Oprawa LED ORO SEVA 36W została zaprojektowana z myślą o wymagających środowiskach, gdzie niezbędne jest mocne, odporne i energooszczędne oświetlenie. Strumień świetlny 5400 lm oraz wysoka skuteczność 150 lm/W pozwalają uzyskać intensywne oświetlenie dużych przestrzeni przy minimalnym zużyciu energii. Obudowa z poliwęglanu i klosz PET gwarantują odporność na pył, wilgoć oraz uderzenia, co jest kluczowe w halach produkcyjnych i magazynowych. Stopień ochrony IP65 umożliwia instalację również w miejscach o podwyższonej wilgotności i zapyleniu, a opcja łączenia opraw w linię (do 12 sztuk) ułatwia projektowanie ciągłych układów oświetleniowych. SEVA pracuje w temperaturach od –20°C do +40°C, oferuje trwałość sięgającą 25 000 godzin oraz 3-letnią gwarancję. To stabilne rozwiązanie dla przemysłu, logistyki, zapleczy oraz przestrzeni technicznych.



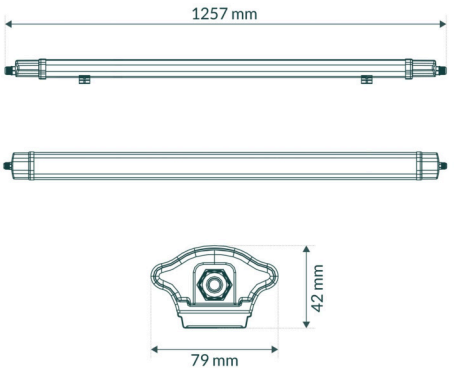

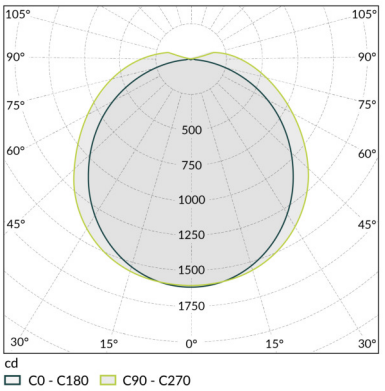


Indeks	ORO33076
Kod EAN	5901752710849
Φ360° [lm]	5400
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	150
Kąt świecenia [°]	115
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 16:10:52
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	36
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	D
Nr rejestracyjny EPREL	1819328
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	05
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa

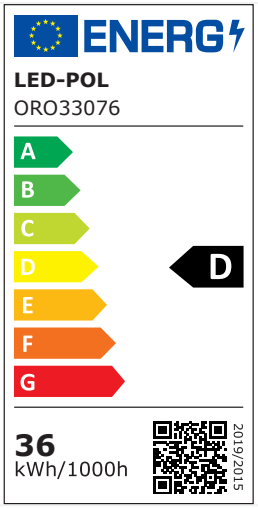

Możliwość łączenia w linie	tak
Maksymalna ilość opraw w linii [szt.]	12
Kolor	biały
Materiał obudowy	PC
Materiał klosza	PET
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	1257
Szerokość [mm]	79
Wysokość [mm]	42
Waga netto [g]	400
Waga brutto [g]	460
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	20
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	3