Przenośny naświetlacz LED

ORO TRIPOD 2X30W NW


- Odporność IP65 i IK06: pewna praca w trudnych warunkach zewnętrznych i przemysłowych.
- Mobilna konstrukcja typu tripod: szybkie ustawienie i łatwe przemieszczanie w zmiennych warunkach pracy.
- Podwójny strumień świetlny 2×2310 lm: skuteczne, równomierne doświetlenie dużych powierzchni roboczych.




ORO TRIPOD to przenośny statyw oświetleniowy wyposażony w dwa naświetlacze LED o mocy 30W każdy, zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach w warsztatach, garażach, na placach budowy oraz w pracach serwisowych. Łączny strumień świetlny 2×2310 lm zapewnia wydajne i równomierne oświetlenie dużych powierzchni roboczych, a neutralna barwa światła (4000K) sprzyja komfortowi i precyzji pracy.
Solidna konstrukcja ze stali i aluminium gwarantuje stabilność oraz odporność na intensywną eksploatację. Klasa szczelności IP65 oraz odporność mechaniczna IK06 pozwalają na bezpieczne użytkowanie w trudnych warunkach zewnętrznych. Kąt świecenia 110° umożliwia efektywne doświetlenie szerokiego obszaru, a przewód zasilający o długości 3 metrów zwiększa swobodę ustawienia statywu. Produkt spełnia wymagania norm CE i RoHS oraz objęty jest 3-letnią gwarancją, co czyni ORO TRIPOD niezawodnym rozwiązaniem w profesjonalnych realizacjach B2B.



Indeks	ORO33148
Kod EAN	5902533196029
Φ360° [lm]	2x2550
Φuse [lm(°)]	2x2310 ⩽120°
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	85
Kąt świecenia [°]	110
Kierunkowość	kierunkowe
CRI [Ra]	83
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000

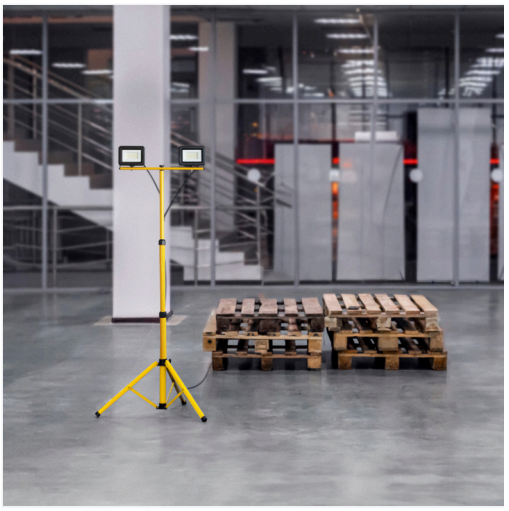

Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	2x30
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.9
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	1881704
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	I
Kierunek świecenia	w bok
Możliwość regulacji kątowej	2 osie
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	06
Zastosowanie	na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40

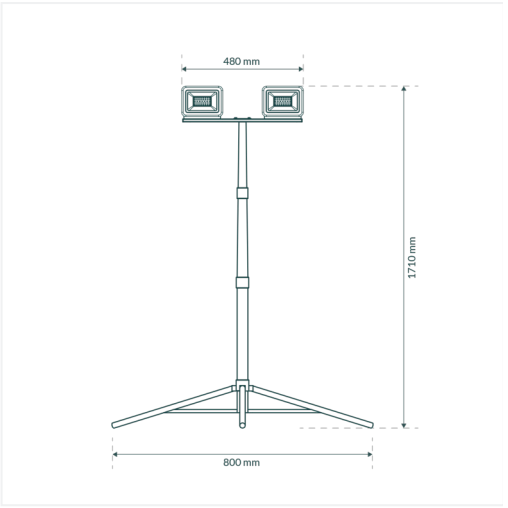

Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	przewód z wtyczką
Długość przewodu zasilającego [m]	3
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	1
Kolor	czarny/żółty
Materiał obudowy	aluminium, PC, stal
Materiał klosza	szkło
Typ klosza	transparentny
Długość [mm]	800
Szerokość [mm]	800
Wysokość [mm]	1710
Waga netto [g]	2950
Waga brutto [g]	3300
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	4
Zastosowania	warsztaty garaże budownictwo remonty
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	3