Oprawa hermetyczna LED

ORO BALI 70W DW L


- Wodoodporność IP65 gwarantuje niezawodność nawet w trudnych warunkach.
- Wysoki strumień świetlny 8050 lm: skuteczne oświetlenie dużych przestrzeni przemysłowych i magazynowych.
- Możliwość liniowego łączenia opraw: szybka realizacja długich ciągów oświetleniowych w halach i fabrykach.



ORO BALI 70W to hermetyczna oprawa LED stworzona z myślą o dużych przestrzeniach przemysłowych, w których kluczowe są wysoka wydajność świetlna, trwałość oraz odporność na trudne warunki środowiskowe. Strumień świetlny 8050 lm przy mocy 70W zapewnia skuteczne doświetlenie hal produkcyjnych, magazynów i obiektów technicznych, a neutralna barwa światła (4000K) sprzyja komfortowi pracy i dobrej widoczności.
Klasa szczelności IP65 chroni oprawę przed pyłem i wilgocią, umożliwiając jej zastosowanie w wymagających środowiskach. Obudowa z ABS oraz mleczny klosz z PC zapewniają trwałość i równomierny rozsył światła z ograniczonym efektem olśnienia. Oprawa może być montowana natynkowo lub zwieszana, a możliwość łączenia w linie znacząco ułatwia projektowanie oświetlenia w dużych obiektach. Trzyletnia gwarancja oraz zgodność z normami CE i RoHS czynią ORO BALI bezpiecznym i sprawdzonym wyborem w projektach B2B.




Indeks	ORO33166
Kod EAN	5905972140127
Φ360° [lm]	8050
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	115
Kąt świecenia [°]	120
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna

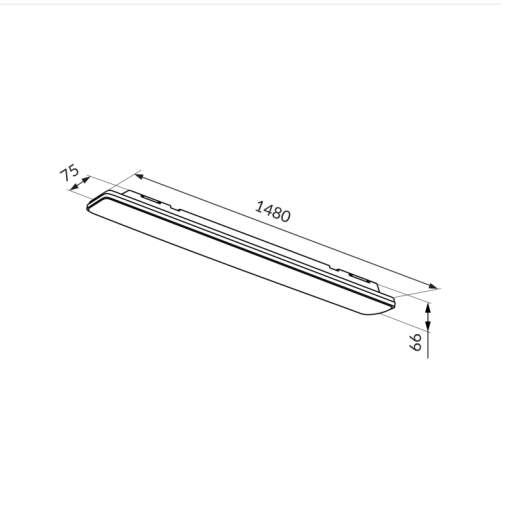

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 17:03:56
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	70
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Współczynnik mocy	0.95
Produkt wyposażony	nie
Klasa energetyczna	E
Nr rejestracyjny EPREL	1945361
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	25000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	65
Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	natynkowy zwieszany
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40

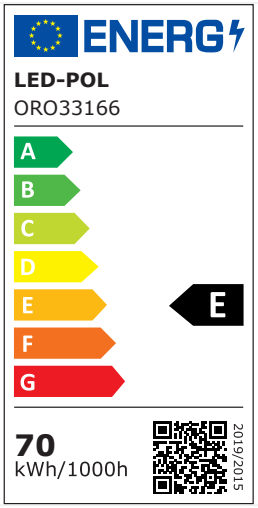

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 17:03:56
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Możliwość łączenia w linie	tak
Maksymalna ilość opraw w linii [szt.]	16
Zakres przekrojów podłączanych przewodów	0.5÷1.5
Kolor	szary
Materiał obudowy	ABS
Materiał klosza	PC
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	1480
Szerokość [mm]	75
Wysokość [mm]	66
Waga netto [g]	1330
Waga brutto [g]	1560
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	9
Zastosowania	hale produkcyjne magazyny fabryki obiekty przemysłowe
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	3