
Oprawa kanałowa LED


ORO INGLO LED R 15W NW

Odporność na wilgoć i pył dzięki klasie szczelności IP54.

Okrągła oprawa LED ORO INGLO ROUND została zaprojektowana do oświetlania intensywnie użytkowanych przestrzeni technicznych. Strumień 1125 lm i neutralna barwa 4000K zapewniają czytelne, równomierne oświetlenie, a mleczny klosz PP eliminuje olśnienia. Obudowa PA odporna na uderzenia oraz klasa IP54/IK06 chronią oprawę w trudnych warunkach. Montaż natynkowy jest szybki dzięki dołączonym akcesoriom, a trwałość 20 000 h i 3-letnia gwarancja ograniczają koszty utrzymania.



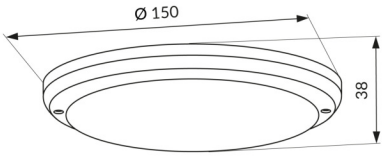

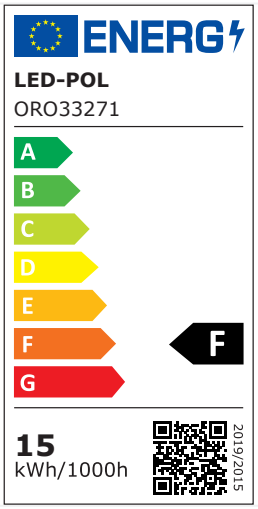

Indeks	ORO33271
Kod EAN	5905972141254
Φ360° [lm]	1125
Φmod [lm]	1575
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	75
Kąt świecenia [°]	125
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50

Pon [W]	15
Moc modułu LED [W]	15
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Psb [W]	0.5
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	2067226
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Typ stabilizacji	CC
Sepraracja wyjść zasilacza	nie
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	54
Miejsce montażu	ściana, sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-10÷40
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów
Długość przewodu zasilającego [m]	0.1
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75

Kolor	biały
Materiał obudowy	PA
Materiał klosza	PP
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	150
Szerokość [mm]	150
Wysokość [mm]	38
Średnica [mm]	150
Waga netto [g]	100
Waga brutto [g]	140
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	20
Akcesoria montażowe w komplecie	wkręty i kołki montażowe
Zastosowania	garaże parkingi korytarze piwnice klatki schodowe warsztaty
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	3