
Oprawa kanałowa LED


ORO INGLO LED S 15W NW

IP54/IK06 chronią oprawę przed pyłem, wilgocią i uderzeniami.
1125 lm i 125° zapewniają szerokie, funkcjonalne oświetlenie garaży, parkingów i warsztatów.
Kwadratowa konstrukcja pasuje do nowoczesnych wnętrz technicznych i przemysłowych.
Kwadratowa wersja ORO INGLO została opracowana dla obiektów wymagających odpornej i łatwej w montażu oprawy oświetleniowej. Strumień 1125 lm oraz kąt 125° zapewniają równomierną jasność w miejscach o podwyższonym ryzyku zabrudzeń i wilgoci. Mocna obudowa PA i mleczny klosz PP zapewniają trwałość i ochronę przed uszkodzeniami, a IP54/IK06 umożliwiają pracę wewnątrz i na zadaszonych zewnątrz budynków. Trwałość 20 000 h i 3-letnia gwarancja gwarantują niskie koszty utrzymania.



Indeks	ORO33272
Kod EAN	5905972141261
Φ360° [lm]	1125
Φmod [lm]	1575
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	75
Kąt świecenia [°]	125
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377

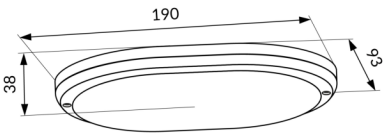

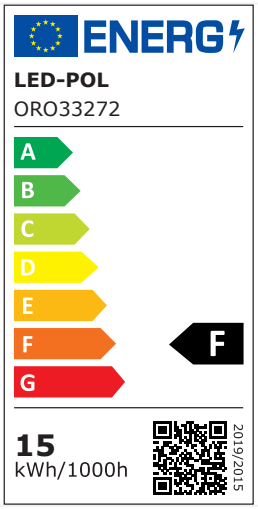

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 17:39:52
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	15
Moc modułu LED [W]	15
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Psb [W]	0.5
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	2067249
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Typ stabilizacji	CC
Sepraracja wyjść zasilacza	nie
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	54
Miejsce montażu	ściana, sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-10÷40
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	wolne końce przewodów

Długość przewodu zasilającego [m]	0.1
Przekrój przewodu zasilającego [mm²]	0.75
Kolor	biały
Materiał obudowy	PA
Materiał klosza	PP
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	190
Szerokość [mm]	93
Wysokość [mm]	38
Waga netto [g]	95
Waga brutto [g]	135
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	20
Akcesoria montażowe w komplecie	wkręty i kołki montażowe
Zastosowania	garaże parkingi korytarze piwnice klatki schodowe warsztaty
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	3