
Plafon LED

ORO LUVIO 24W CCT S-DIMM


- Jeden produkt, 9 konfiguracji: Możliwość wyboru jednej z 3 mocy i 3 barw światła (3000/4000/6000K) w jednej oprawie.
- Redukcja stanów magazynowych: Jeden uniwersalny plafon zastępuje 9 różnych indeksów, upraszczając logistykę.
- Efekt podświetlenia sufitu (Backlight): Dodatkowa poświata na suficie zwiększa komfort wizualny i dodaje elegancji.
- Niezawodność w każdych warunkach: Wysoka szczelność IP54 i 3-letnia gwarancja gwarantują bezproblemową eksploatację.



ORO LUVIO to inteligentne rozwiązanie, które optymalizuje biznes partnera handlowego. Ten jeden plafon, dzięki wbudowanym przełącznikom do trzystopniowej regulacji mocy i barwy światła, zastępuje aż 9 różnych indeksów produktowych. Dla instalatora oznacza to elastyczność i możliwość dopasowania parametrów na miejscu, a dla hurtowni – uproszczoną logistykę i mniejszy zamrożony kapitał. Najmocniejsza wersja 24W generuje bardzo duży strumień świetlny, a dodatkowy efekt podświetlenia sufitu podnosi jej walory estetyczne. Szczelność IP54 i 3-letnia gwarancja potwierdzają wysoką jakość wykonania.

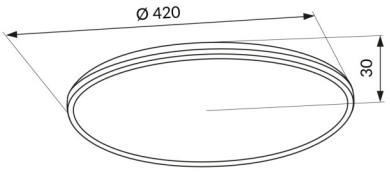


Indeks	ORO33523
Kod EAN	5905972143517
Φ360° [lm]	2400 / 2100 / 1800
Φmod [lm]	3150
Zmiana temperatury barwowej	tak
η [lm/W]	146
Kąt świecenia [°]	115
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	3000/4000/6000
Barwa światła	zmienna

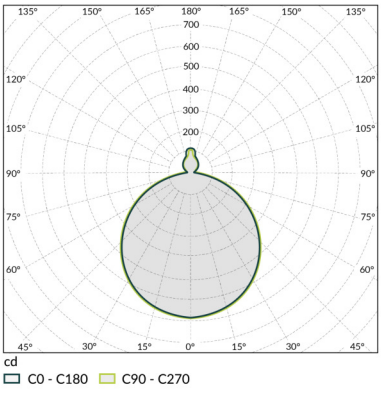

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 18:09:04
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Referencyjna temperatura barwowa [K]	3000
Regulacja jasności	tak
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.437
Współrzędne chromatyczne Y	0.404
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	24 / 21 / 18
Moc modułu LED [W]	21.6
Możliwość zmiany mocy	tak
Zawiera ściemniacz	nie
Referencyjna moc modułu LED [W]	21.6
Współczynnik mocy	0.9
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	D
Nr rejestracyjny EPREL	2578063
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	nie
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Sepraracja wyjść zasilacza	nie
Zastosowane zabezpieczenia	przeciwzwarciowe
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	54

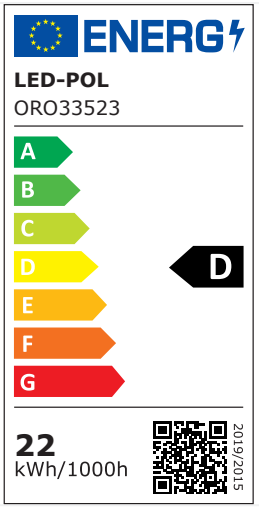

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 18:09:04
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów podłączanych przewodów	0,75 ÷ 2,5
Kolor	biały
Materiał obudowy	PP
Materiał klosza	PP
Materiał soczewki	PS
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	420
Szerokość [mm]	420
Wysokość [mm]	30
Średnica [mm]	420
Waga netto [g]	1100
Waga brutto [g]	1340
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	8
Akcesoria montażowe w komplecie	wkręty i kołki montażowe
Zastosowania	biura szkoły korytarze salony kuchnie sypialnie
Atesty i certyfikaty	CE ROHS

Gwarancja [lat]	3