Oprawa hermetyczna pod tuby T8 LED

ORO CELIS T8 LED 2X120


- Gotowy zestaw "wszystko w jednym": Oprawa hermetyczna i dwie dopasowane tuby LED T8 w jednym pudełku.
- Uproszczona logistyka i zero pomyłek: Jeden produkt zamiast trzech, co eliminuje ryzyko sprzedaży niekompatybilnych komponentów.
- Niezawodność w trudnych warunkach: Stopień ochrony IP54 gwarantuje odporność na pył i zachlapania.
- Łatwa serwisowalność: Możliwość wymiany samych tub LED, a nie całej oprawy, co jest kluczowe dla klienta końcowego.



ORO CELIS to inteligentnie skomponowane rozwiązanie, które eliminuje ryzyko pomyłek przy doborze komponentów. Jest to gotowy do montażu zestaw, zawierający oprawę hermetyczną oraz dwie dopasowane tuby LED T8 Basic o mocy 18W każda. Całość generuje strumień świetlny 2300 lm o neutralnej barwie 4000K. Wysoki stopień ochrony IP54 gwarantuje niezawodność w garażach, warsztatach czy pomieszczeniach technicznych. Dla partnera handlowego oznacza to uproszczoną logistykę (jeden SKU) i brak zwrotów z powodu niekompatybilności. Dla klienta końcowego to niższy koszt startowy i łatwa serwisowalność w przyszłości.




Indeks	ORO33560
Kod EAN	5905972144224
Φ360° [lm]	2300
Φmod [lm]	1825
η [lm/W]	100
Kąt świecenia [°]	125
Liczba punktów świetlnych	2
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna

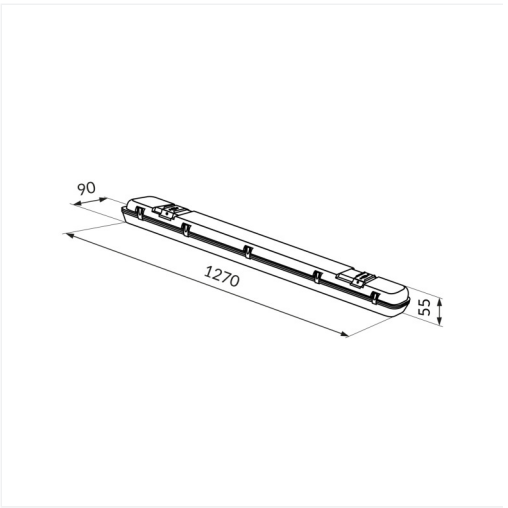

LED-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kustronia 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

Utworzono: 04/09/2026 18:12:01
Zastrzega się możliwość zmiany.
Należy zawsze upewnić się, czy korzystasz z najnowszej wersji karty katalogowej.

Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	2 x 18
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	2649397
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	tak
Trzonek	G13
Typ źródła światła	T8
Trwałość [h]	15000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Kierunek świecenia	w dół
Klasa szczelności [IP]	54
Miejsce montażu	sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Montaż na powierzchniach palnych	nie
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Możliwość łączenia w linie	tak

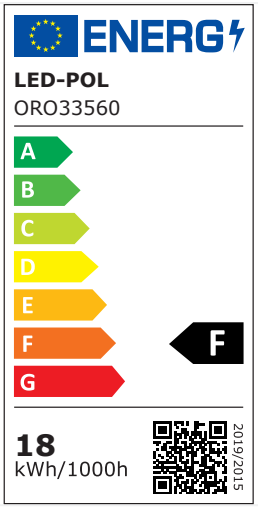

Zakres przekrojów podłączanych przewodów	0,5 ÷ 2,5
Kolor	szary
Materiał obudowy	HIPS
Materiał klosza	PS
Typ klosza	transparentny
Źródło światła w komplecie	tak
Długość [mm]	1270
Szerokość [mm]	90
Wysokość [mm]	55
Waga netto [g]	950
Waga brutto [g]	1100
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	8
Akcesoria montażowe w komplecie	wkręty i kołki montażowe
Zastosowania	garaże piwnice warsztaty
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	2