Oprawa kanałowa LED z czujnikiem ruchu

ORO GOZO 15W DW SM II

Czujnik PIR automatyzuje oświetlenie w garażach, korytarzach i klatkach schodowych, obniżając zużycie energii.
IP54 i IK06 gwarantują odporność na wilgoć, kurz oraz uderzenia — idealne do użytku w obiektach publicznych.
Obudowa ABS + klosz PC zwiększają trwałość i bezpieczeństwo w środowiskach o podwyższonym ryzyku uszkodzeń.
Oprawa LED ORO GOZO została stworzona do oświetlania ciągów komunikacyjnych i przestrzeni technicznych, w których liczy się prostota montażu, trwałość i automatyczna praca. Wbudowany czujnik PIR uruchamia światło po wykryciu ruchu w zasięgu 2,5 m, redukując zużycie energii i wydłużając trwałość LED (20 000 h). Strumień 1100 lm oraz barwa 4000K zapewniają neutralne, czytelne światło, a obudowa ABS i klosz PC w klasie IP54/IK06 chronią oprawę przed pyłem, wilgocią i uderzeniami. Model przeznaczony jest do montażu natynkowego na suficie lub ścianie, wewnątrz i na zewnątrz obiektów. W zestawie znajdują się wszystkie akcesoria montażowe.










Indeks	ORO27006
Kod EAN	5902533194506
Φ360° [lm]	1100
Φmod [lm]	1500
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	73
Kąt świecenia [°]	110
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4

Współrzędne chromatyczne X	0.38
Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	15
Moc modułu LED [W]	15
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Psb [W]	0.5
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	959581
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Rodzaj czujnika	PIR
Czas świecenia oprawy [s]	30
Kąt detekcji poziomej [°]	360
Kąt detekcji pionowej [°]	90
Zasięg detekcji czujnika [m]	2.5
Minimalny poziom natężenia światła [lux]	25
Kierunek świecenia	w dół
Możliwość regulacji kątowej czujnika	nie

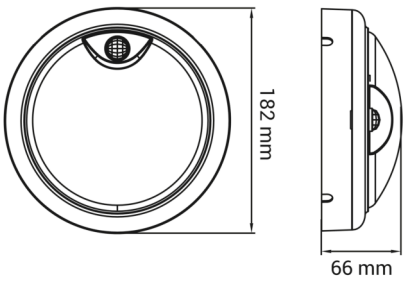

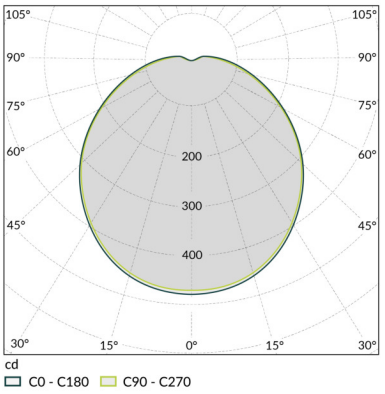

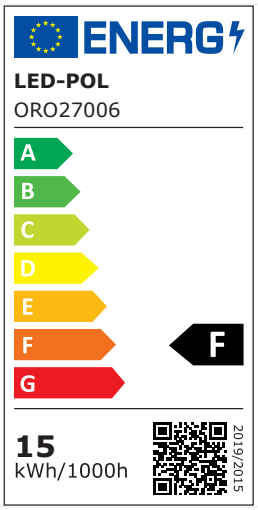

Klasa szczelności [IP]	54
Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	ściana, sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Kolor	biały
Materiał obudowy	ABS
Materiał klosza	PC
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	182
Szerokość [mm]	182
Wysokość [mm]	66
Średnica [mm]	182
Waga netto [g]	310
Waga brutto [g]	400
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	20
Akcesoria montażowe w komplecie	wkręty i kołki montażowe
Zastosowania	garaże parkingi korytarze piwnice klatki schodowe warsztaty
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	3