Oprawa kanałowa LED z czujnikiem ruchu

ORO KOS 15W DW SM II

Aż 3 lata gwarancji – pewność długiej, bezproblemowej eksploatacji.

Pełna wodoodporność IP65 zapewnia bezpieczne użytkowanie na zewnątrz.

Automatyczne włączanie światła dzięki wygodnemu czujnikowi ruchu.

Oprawa kanałowa ORO KOS została zaprojektowana do automatycznego oświetlania garaży, parkingów, korytarzy technicznych i klatek schodowych. Czujnik PIR reaguje na ruch w zakresie 360°, zwiększając bezpieczeństwo i ograniczając zużycie energii. Strumień 1100 lm i barwa 4000K zapewniają neutralne, komfortowe światło, a obudowa ABS z kloszem PC gwarantuje odporność na uderzenia oraz pracę w warunkach wilgoci (IP54, IK06). Model oferuje trwałość 20 000 h, działa stabilnie na zasilaniu 220–240 V i posiada 3-letnią gwarancję. Montaż natynkowy jest szybki dzięki pełnemu zestawowi akcesoriów.









Indeks	ORO27008
Kod EAN	5902533194520
Φ360° [lm]	1100
Φmod [lm]	1500
Zmiana temperatury barwowej	nie
η [lm/W]	73
Kąt świecenia [°]	110
Kierunkowość	bezkierunkowe
CRI [Ra]	80
Jednolitość barwy (SDCM)	6
CCT [K]	4000
Barwa światła	neutralna
Regulacja jasności	nie
Wskaźnik migotania	0.9
Wskaźnik efektu stroboskopowego	0.4
Współrzędne chromatyczne X	0.38

Współrzędne chromatyczne Y	0.377
Uin [V]	220-240
f [Hz]	50
Pon [W]	15
Moc modułu LED [W]	15
Możliwość zmiany mocy	nie
Zawiera ściemniacz	nie
Psb [W]	0.5
Współczynnik mocy	0.5
Produkt wyposażony	tak
Klasa energetyczna	F
Nr rejestracyjny EPREL	959615
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym	tak
Wymienne źródło światła	nie
Rodzaj diody	LED SMD
Zasilacz zewnętrzny	nie
Wymienny zasilacz	nie
Trwałość [h]	20000
Ochrona przeciwporażeniowa	II
Rodzaj czujnika	PIR
Czas świecenia oprawy [s]	30
Kąt detekcji poziomej [°]	360
Kąt detekcji pionowej [°]	90
Zasięg detekcji czujnika [m]	2.5
Minimalny poziom natężenia światła [lux]	25
Kierunek świecenia	w dół
Możliwość regulacji kątowej czujnika	nie
Klasa szczelności [IP]	54



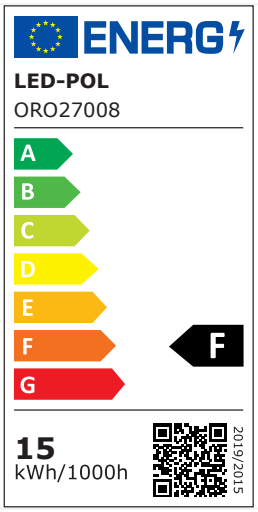

Odporność mechaniczna [IK]	06
Miejsce montażu	ściana, sufit
Rodzaj montażu	natynkowy
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zakres temperatury otoczenia [°C]	-20÷40
Min. odległość od oświetlanego obiektu [m]	0.5
Rodzaj przyłącza	kostka śrubowa
Kolor	biały
Materiał obudowy	ABS
Materiał klosza	PC
Typ klosza	mleczny
Długość [mm]	223
Szerokość [mm]	133
Wysokość [mm]	68
Waga netto [g]	320
Waga brutto [g]	410
Ilość w opakowaniu pośrednim [szt.]	1
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	20
Akcesoria montażowe w komplecie	wkręty i kołki montażowe
Zastosowania	garaże parkingi korytarze piwnice klatki schodowe warsztaty
Atesty i certyfikaty	CE ROHS
Gwarancja [lat]	3